

優秀現場代理人受賞者の受賞工事紹介

広島県優良建設工事（法面処理工事）優秀技術者の受賞工事紹介

発注者	広島県西部建設事務所安芸太田支所
工事名	一般国道191号道路災害防除工事（川手工区）
工事場所	山県郡安芸太田町川手
施工業者	アース工業 株式会社
現場代理人	畑中 祥吾
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網工 A=660㎡ ・落石防護柵工 L=9.2m ・ロープ伏工 N=5箇所・ロープ掛工 N=5箇所



【完成】



【施工前】



【支柱作業状況】



【金網設置作業】

大雪が予想される地域での作業のため、工程管理に苦労しました。
高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網工を雪が降るまでに終わらせたかったので、
下請業者さんに協力してもらい、無事終わらすことが出来ました。

優秀現場代理人受賞者の受賞工事紹介

発注者	広島県西部建設事務所 安芸太田支所
工事名	一般国道433号道路災害防除工事(加計工区・2工区)
工事場所	山県郡安芸太田町加計
施工業者	アース工業株式会社
現場代理人	細谷 優太
工事概要	工事延長 L=67.3m 吹付法砕工 N=951㎡ 鉄筋挿入工 N=286本 (L=3.5m)



【完成】



【施工前】



【モルタル吹付状況】



【削孔状況】

本工事は安芸太田町加計での急傾斜地崩壊対策工事でした。

施工箇所の地理的要因から終日片側交互通行規制を設けたほか、削孔時の粉塵飛散および騒音問題等、地域住民の皆様並びに通行車両からの苦情が懸念されました。

よって、地元とのコミュニケーションを重視し、地域の皆様方のご理解を得ながら施工を進めて行くことにより、苦情もなくスムーズに工事を完成させることができました。

今後これらの経験を活かし「見える安全、魅せる品質」をモットーに、地域社会の安全と安心、そしてさらなる品質向上を目指し精進していきたく思います。

優秀現場代理人受賞者の受賞工事紹介


発注者	広島県東部農林水産事務所尾道農林事業所
工事名	復旧治山事業 山腹工事 No.1
工事場所	尾道市 因島三庄町
施工業者	アマノ企業 株式会社
現場代理人	村上 聖典
工事概要	補強土工 A=1575.6㎡ 鉄筋挿入工 A=859本 防護柵工 L=12.8m 土留工(No.1土留工) V=33.1㎡ 土留工(No.1土留工) V=7.3㎡



【施工前】



【完成】

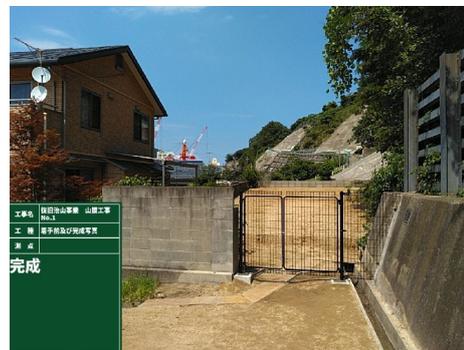

起伏が多い法面をノンフレーム工法を用い景観を損なわない様に施工しました。

補強材の配置本数は、859本で割付けに苦労しましたが、当初設計の足場上でのロックボルト削孔をSD工法に変更して頂いたり、尾道市発注の道路側溝工事と同時進行する現場でもあったのですが、地元の方、役所担当者や下請け業者の人達の協力もあり、打合せ・工程調整がスムーズに行われ、工期を大幅に短縮する事ができました。

斜面も安定して無事故・無災害で竣工できたと同時に、地元の方も喜んで頂けたと思います。

優秀現場代理人受賞者の受賞工事紹介

発注者	広島県西部建設事務所
工事名	三滝本町2丁目1地区急傾斜地崩壊対策工事
工事場所	広島市西区三滝本町
施工業者	株式会社西日本グリーンメンテナンス
現場代理人	後中田 真一
主任技術者	後中田 真一
工事概要	工事延長 42.0m 吹付法砕工 L = 696.0m モルタル吹付工 A = 423.0㎡ 植生基材吹付工 A = 100.0㎡



【完成】



【施工前】

本工事では、現場への出入りにあたり、社会福祉法人介護施設の私有地内道路を通行する必要があったため、工事車両の出入りには最大限の配慮を行いました。

具体的には、施設側理事長とLINEで連絡体制を整え、週間工程を共有して工事車両の出入り予定を事前にお伝えするとともに、施設の送迎車両と時間帯が重ならないよう調整を行いました。

また、残土搬出については、設計では4tダンプの想定でしたが、施設への負担軽減を優先し、3tダンプへ変更して対応しました。

これらの取り組みが奏功したのか、施設側からの苦情はなく、むしろ「良い現場運営でした」とのねぎらいの言葉を頂戴しました。

何よりも、無事故で工事を完了できたことを大変うれしく思います。